

Концевой выключатель серии LSAR-5102



Особенности и применение

Прочная конструкция из цинкового сплава и пластика, легко контактирует с линией;

Небольшой размер, водо- и маслостойчивый;

Двухпозиционный переключатель, двойной пружинный внутренний переключатель;

Разнообразие рычагов.

Широко используется в механическом оборудовании, автоматических машинах и приборах, электродвигателях и т. д.




Спецификация модели

LSAR-5102


Технические характеристики

Номинальная нагрузка	10 (4)A/250V AC, 6 (2)A 380V AC	Вибрация	Неверная работа: 10...55Hz амплитуда 1.5mm
Скорость работы	1mm-1m/s	Влияние	Прочность: 1000m/s ²
Частота работы	Механический 120 раз/мин;		Неверная работа: 300m/s ²
	Электрический 30 раз/мин	Срок службы	Электрические 100,000 и выше;
Контактное сопротивление	≤25mΩ		Механические 1000,000 и выше
Сопротивление изоляции	≥100MΩ (500V DC)	Степень защиты	IP66
Выдерживаемое напряжение	Несоединительный провод 1000 V AC	Рабочая температура	-10°C...70°C
	Каждая клемма 1500 V AC	Рабочая влажность	≤85%

Контактная форма

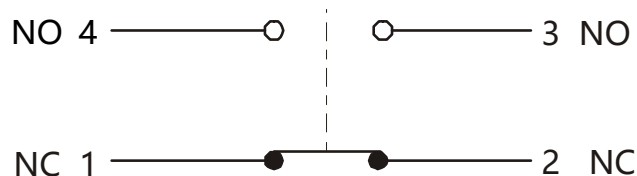

Размеры

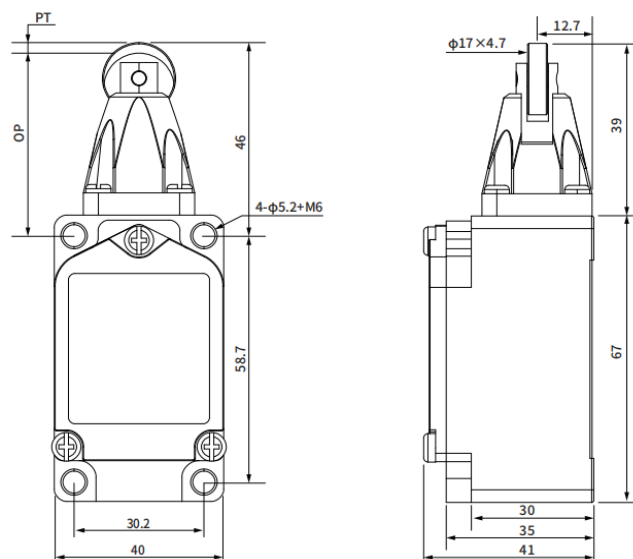

OF max.	2750g (26.95N)
RF mi n.	900g (8.82N)
PT ma x.	2mm
OT min.	5mm
MD max.	1.5mm
OP	44±0.8mm

Структура продукта

