

Датчики OKATEC

Датчики-реле давления

[смотреть каталог](#)



Степень защиты корпуса:

IP20

Диапазон задаваемой уставки:

0,05 до 3 МПа

Номинальный ток:

8 А, 250 В AC;
6 А, 24 В DC

Штуцер:

G $\frac{1}{4}$ "

Дифференциал:

от 0,035 до 0,15 МПа

Максимальное давление:

1,65...3,5 МПа

Датчики OKATEC

Датчики-реле разности давления

[смотреть каталог](#)



Степень защиты корпуса:

IP20

Диапазон задаваемой уставки:

от 0,05 до 0,6 МПа

Номинальный ток:

8 А, 250 В AC;
6 А, 24 В DC

Штуцер:

G $\frac{1}{4}$ "

Дифференциал:

от 0,03 до 0,5 МПа

Максимальное давление:

1,2...3 МПа

Аксессуары

Для реле давления для монтажа ДР-ДД штуцер G1/4"



Труба медная

Описание: Диаметр: 6 мм
Длина: под заказ (м)

артикул 00000036857



Фитинг с внутр. резьбой
G1/4" для медной трубки
диаметром 6 мм

артикул 00000029375




Ниппель переходной
G1/2" наружная x G1/4"
наружная

артикул 00-00028832

Датчики OKATEC

Датчики-реле протока (IP33)

[смотреть каталог](#)

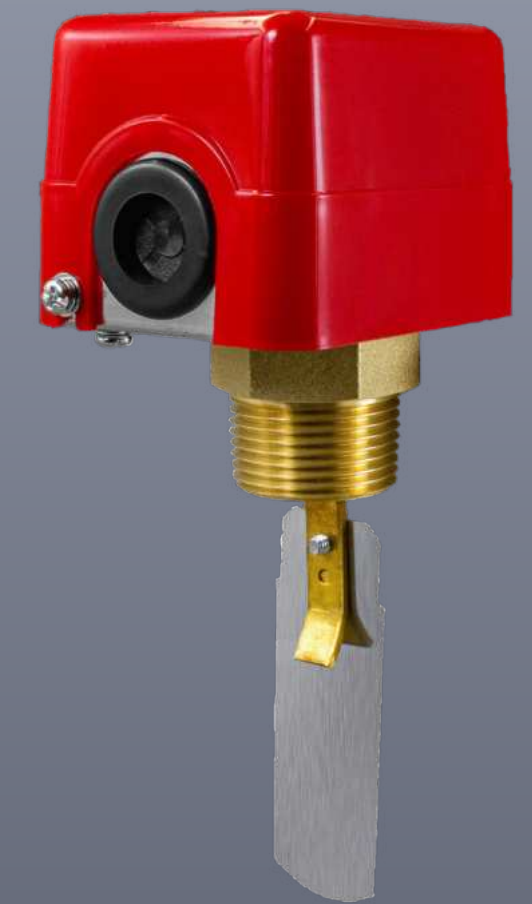

Степень защиты корпуса:

IP33

Номинальный ток:

8 A, 220 В AC;
6 A, 24 В DC

Штуцер-резьба:

G $\frac{1}{2}$ " G $\frac{3}{4}$ " G1"

Расход:

10...1570 л/мин

Максимальное давление:

1,0 МПа

Сменные лепестки:

комплект до 5 шт.

Датчики OKATEC

Датчики-реле протока (IP65)

[смотреть каталог](#)



Степень защиты корпуса:

IP65

Номинальный ток:

8 A, 220 В AC;
6 A, 24 В DC

Штуцер-резьба:

G $\frac{1}{2}$ " G $\frac{3}{4}$ " G1"

Расход:

16...2800 л/мин


Максимальное давление:

1,0 МПа

Сменные лепестки:

комплект до 4 шт.

Датчики ОКАТЕС

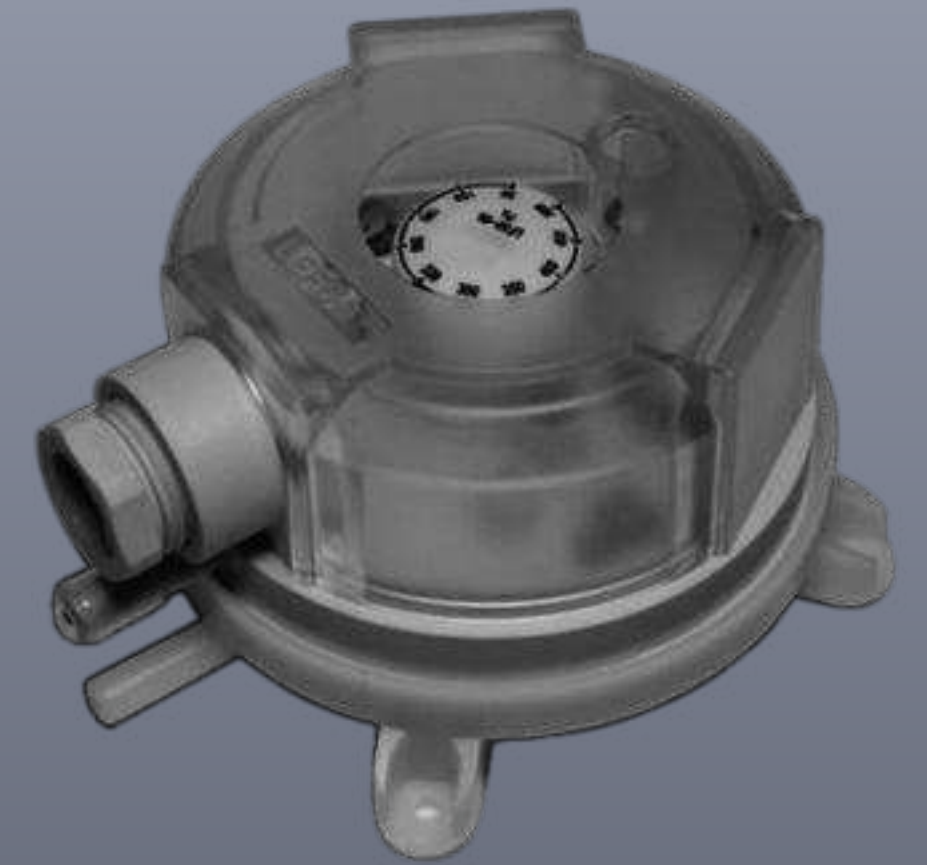

Датчик-реле
перепада давления воздуха

Степень защиты корпуса:	IP54
Диапазон задаваемой уставки:	от 0,02 до 4 кПа
Номинальный ток:	1 А, 250 В AC; 0,1 А, 24 В DC
Штуцер:	6 мм
Дифференциал:	0,01 до 0,25 кПа
Максимальный перепад давления:	10 кПа
Погрешность срабатывания реле:	±15%


Почему стоит выбрать датчики OKATEC?




Высокая степень защиты (IP)
Надёжные для использования
в сложных условиях



Наличие аксессуаров
Позволяет расширить
функциональность




**Высокий ресурс
срабатываний**




Выгодная стоимость
Цены на 15% ниже рыночных



**Широкий диапазон
модификаций**



**Возможность настройки
перепада давления**
Обеспечивает точное
управление и контроль



Быстрый монтаж
Простота установки
экономит время и снижает
трудозатраты

**КАЧЕСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ
ИНЖЕНЕРНЫМИ
СИСТЕМАМИ**

Использование датчиков

Датчики-реле давления, датчики-реле протока и датчики-реле разности давления широко применяются в системах контроля и автоматизации, где требуется мониторинг и управление параметрами потока и давления в трубопроводах.



Контроль разности давления

Датчики-реле разности давления сравнивают давление в двух точках системы.

Контроль и защита насосных и вентиляционных систем

Датчики-реле обеспечивают автоматическое включение/выключение оборудования при достижении установленных пороговых значений.

Контроль давления в трубопроводах

Датчики-реле давления фиксируют уровень давления и сигнализируют о его отклонении от нормы



Интеграция с системами автоматизации

Обеспечит мониторинг и автоматическое управление в реальном времени.

Контроль наличия и интенсивности потока

Датчики определяют, есть ли поток в трубопроводе и его достаточность.

Конфигуратор датчика-реле давления OKATEC

OKATEC ДР-Д - 520

Модель:

503: Диапазон настройки ($-0,05...0,3$ МПа);
Дифференциал срабатывания ($0,02...0,15$ МПа);
Максимальное давление: 1,65 МПа

506: Диапазон настройки ($-0,07...0,6$ МПа);
Дифференциал срабатывания ($0,06...0,4$ МПа); Максимальное давление: 1,65 МПа

520: Диапазон настройки ($0,5...2$ МПа);
Дифференциал срабатывания ($0,2...0,5$ МПа);
Максимальное давление: 3,5 МПа

Наименование:

ДР-Д: Датчик-Реле Давления

В комплекте:

Крепежный винт (4 шт.)
Кронштейн (1 шт.)

OKATEC

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Конфигуратор датчика-реле разности давления OKATEC

OKATEC ДР-ДД - 02

Модель:

02: Разность давлений (0,05...0,2 МПа);
Дифференциал срабатывания (0,03 МПа);
Максимальное давление: 1,2 МПа

04: Разность давлений (0,05...0,45 МПа);
Дифференциал срабатывания (0,05 МПа);
Максимальное давление: 1,2 МПа

06: Разность давлений (0,1...0,6 МПа);
Дифференциал срабатывания (0,03 МПа);
Максимальное давление: 3,0 МПа

Наименование:

ДР-ДД: Датчик-Реле Разности Давления

В комплекте:

Крепежный винт (4 шт.)
Кронштейн (1 шт.)

OKATEC

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Конфигуратор датчика-реле протока OKATEC

OKATEC ДР-П - 03-25

Модель:

03-15: Резьба наружная: G $\frac{1}{2}$ "

03-20: Резьба наружная: G $\frac{3}{4}$ "

03-25: Резьба наружная: G1"

Наименование:

ДР-П: Датчик-Реле Протока

В комплекте:
Сменные лепестки

OKATEC

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Конфигуратор датчика-реле протока OKATES

OKATES ДР-П - 02

Модель:

02: Резьба наружная: G1"

Наименование:

ДР-П: Датчик-Реле Протока

В комплекте:
Сменные лепестки


OKATES

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Конфигуратор датчиков-реле перепада давления воздуха OKATES

OKATES ДР-ДД - Т - 83 (50...500 Па)



Модель:

80: (Разность давлений: 0,02...0,2 кПа; Дифференциал: 0,01 кПа)

82: (Разность давлений: 0,03...0,3 кПа; Дифференциал: 0,02 кПа)

83: (Разность давлений: 0,05...0,5 кПа; Дифференциал: 0,02 кПа)

85: (Разность давлений: 0,2...1,0 кПа; Дифференциал: 0,10 кПа)

86: (Разность давлений: 0,5...2,5 кПа; Дифференциал: 0,15 кПа)

87: (Разность давлений: 1,0...4,0 кПа; Дифференциал: 0,25 кПа)

Тип конструкции корпуса:

Т: термостойкое исполнение

Наименование:

ДР-ДД: Датчик-Реле Разности Давления

В комплекте:

Установочный винт (4 шт)

Гибкая трубка длиной 1,2 м (1шт)

Пластиковые соединители для воздухопроводов (2 шт.)



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Выбирая OKATEC, вы получаете

01

Отсрочку платежа

Для системных интеграторов
и производителей OEM

02

Постоянное наличие на складе

Более 60 000 единиц товара
в наличии на складе

03

Удобство

Простота установки и
эксплуатации.

04

Сервисное обслуживание

Отремонтируем оборудование
по гарантии без доплат

04

Расширенная гарантия

05

Проверенное оборудование

06



Возможность бесплатной доставки по Москве и МО

07

Гибкая система ценообразования и скидки для постоянных клиентов

09

Оперативная поставка оборудования и комплектующих

Отгрузка товаров в день или на следующий день после
оформления заказа

08

Техническая поддержка

Сотрудничаем с техническими
специалистами по всей России



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Связаться с нами



info@okatec.ru



+7 (495) 135-13-55



Наш сайт



Написать нам