



ОКВ-SF	 <table border="1" data-bbox="542 143 730 288"><thead><tr><th>A (мм)</th><th>Вырез (мм)</th></tr></thead><tbody><tr><td>106</td><td>92 x 92</td></tr><tr><td>150</td><td>125 x 125</td></tr><tr><td>200</td><td>177 x 177</td></tr><tr><td>250</td><td>223 x 223</td></tr><tr><td>322</td><td>291 x 291</td></tr></tbody></table>	A (мм)	Вырез (мм)	106	92 x 92	150	125 x 125	200	177 x 177	250	223 x 223	322	291 x 291
A (мм)	Вырез (мм)												
106	92 x 92												
150	125 x 125												
200	177 x 177												
250	223 x 223												
322	291 x 291												
ОКВ-F													

OKATEC

ПАСПОРТ
Вытяжные решетки OKATEC
Серии ОКВ-SF, ОКВ-F

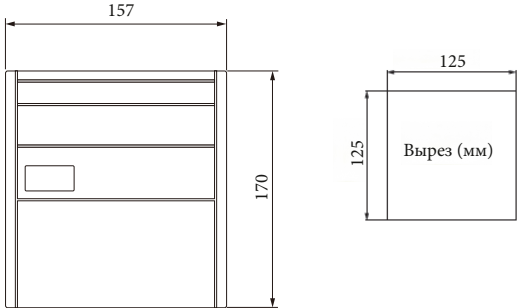

Наименование и назначение

Вытяжные решетки OKATEC серии OKB-SF и OKB-F (далее Изделие) предназначены для установки на стенки электротехнических шкафов и другого оборудования для обеспечения воздухообмена с окружающей средой. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь, что оборудование, на которое монтируется это Изделие отключено от электрической сети и проведение работ безопасно. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной среде.

Транспортировка и хранение

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40 .. +70°C.
- Влажность: не более (см. Технические характеристики).
- Срок хранения: 5 лет.

Технические характеристики

Модель	OKB-SF106	OKB-SF150	OKB-SF200	OKB-SF250	OKB-SF322	OKB-F125-W
Габаритные размеры, мм	106x106x26	151x151x32	200x200x35	249x249x35	320x320x35	157x170x105
Монтажный вырез, мм	92x92	125x125	177x177	223x223	291x291	125x125
Степень защиты	IP54					IP55
Класс очистки воздуха	G4					
Степень фильтрации	94%					
Рабочая температура, °C	-25...+65					-10...+70
Влажность, %	90			75		
Для работы с фильтрующим вентилятором	OKB-SFF106	OKB-SFF150	OKB-SFF200	OKB-SFF250	OKB-SFF322	OKB-FF125-W

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Изделие монтируется в монтажный вырез на стенку корпуса/шкафа в соответствии с рекомендациями.

Обслуживание Изделия заключается в своевременной замене фильтрующего материала. Период обслуживания не регламентирован и зависит от условий эксплуатации и требований к пропускной способности Изделия. Допускается промывка фильтрующего материала проточной водой с последующей сушкой при комнатной температуре.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.

Данные актуальны на дату формирования документа.