



ОКВ-SFF



A (мм)	Вырез (мм)
106	92 x 92
150	125 x 125
200	177 x 177
250	223 x 223
322	291 x 291

ОКВ-FF

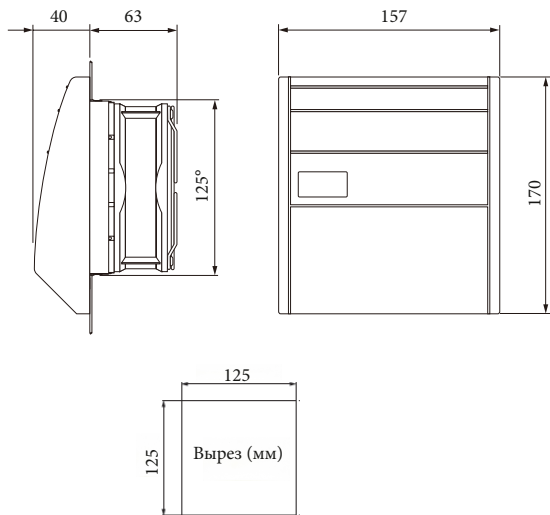

OKATEC

ПАСПОРТ

Решетки с вентилятором OKATEC
Серии ОКВ-SFF, ОКВ-FF



Наименование и назначение

Решетка с вентилятором ОКАТЕС (далее Изделие) предназначена для снижения температуры внутри устройств путем подачи очищенного воздуха из внешней среды. Область применения: промышленность. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, Изделие может быть оснащено конденсатором, при начале любых работ убедитесь, что он разряжен. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод или клемму может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Транспортировка и хранение

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -40...+70 °С.
- Влажность: не более (см. Технические характеристики).
- Срок хранения: 5 лет.

Технические характеристики

Модель	OKB-SFF106-230B-C	OKB-SFF150-230B-C	OKB-SFF200A-230A-C	OKB-SFF250A-230F-C	OKB-SFF322A-230D-C	OKB-FF125-W
Производительность, м³/ч	39/48	138/162	138/162	272/316	1000/1150	60
Номинальное напряжение, В	AC230					
Габаритные размеры, мм	106x106x65	151x151x70	200x200x80	249x249x100	320x320x115	157x170x105
Монтажный вырез, мм	92x92	125x125	177x177	223x223	291x291	125x125
Потребляемая мощность, Вт	13	21	21	26	72	23
Степень защиты	IP54				IP55	
Класс очистки воздуха	G4					
Рабочая температура, °С	-25...+65				-10...+70	
Влажность, %	90			75		90
Соединение	2 многожильных провода длиной 300 мм	2 многожильных провода длиной 160 мм	3-х полюсный клеммник ø 2,5 мм²			2 провода с прижимными зажимами 2,5 мм², длина 100 мм
Наработка на отказ, ч	37000			56000		50000

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ.

Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к Изделию и убедиться, что ничто не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.